
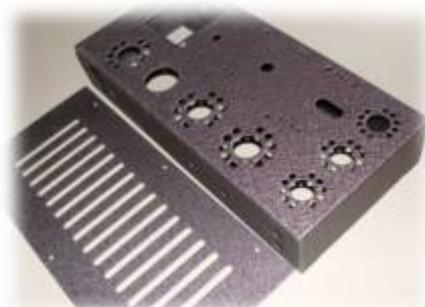


# ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

## КОРПУС 3+3 ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

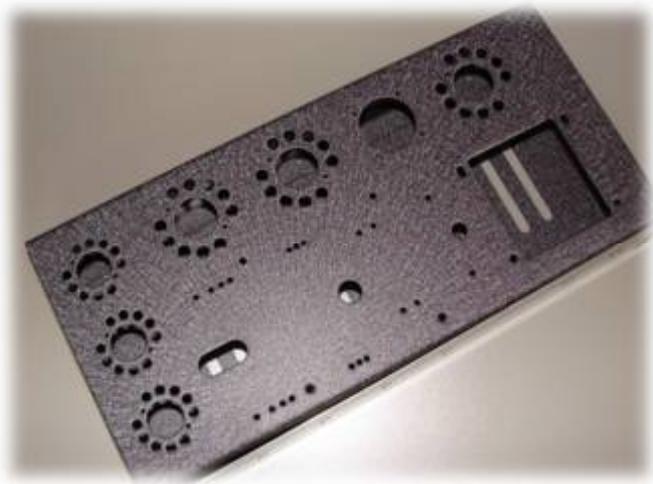

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Корпус окрашенный 370 x 170 x 80 мм (сталь 1,5 мм) = 1 шт

Днище окрашенное (сталь 1,5 мм) = 1 шт

Панель лицевая (хонингованная нержавеющая сталь 0,8 мм) = 1 шт

Комплект фурнитуры\* (сетевой терминал IEC со встроенным выключателем и предохранителем, светодиод индикации, входные и выходные разъёмы, амортизирующие ножки для корпуса, переменные резисторы, ручки, ламповые панели, комплект крепежа) = 1 шт

Корпус предназначен для сборки лампового однотактного или двухтактного лампового усилителя с ламповым (кенотронным) выпрямителем источника анодного питания.

На корпусе имеются:

- 3 посадочных места для стандартных ламповых панелей типа octal для выходных радиоламп (6П6С, 6П3С, EL34, 6L6, 6С4С, 6550, КТ88 и тд) и кенотрона (5Ц3С, 5Ц4С, GZ34, 5U4G, 5Y4 и тд)
- 3 посадочных места для установки ламповых панелей типа noval для радиоламп предварительных каскадов (6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н5П, 6Н6П, 12АХ7, 12АU7, ECC82, ECC83, ECC88 и тд)
- посадочное место для силового трансформатора на магнитопроводе УШ32 / EI96
- посадочное место для выходного трансформатора на магнитопроводе УШ32 / EI96
- посадочное место для дросселя анодного питания на магнитопроводе УШ22 / EI66

Все посадочные места рассчитаны для грамотного размещения моточных изделий. Универсальность крепления позволяет использовать моточные изделия «Золотой Середины» и иных производителей.

На задней панели корпуса подготовлены:

- 1 отверстие для установки сетевого терминала типа IEC со встроенным выключателем и предохранителем
- 1 отверстие для предохранителя анодного питания
- 4 отверстия для разъёмов типа Jack или BANANA для подключения громкоговорителей и входов.

На передней панели и лицевой панели из нержавеющей стали расположены:

- 2 отверстия для инструментальных / микрофонных входов типа JACK
- 4 отверстия для установки регуляторов чувствительности входов и тембра (например : GAIN1, GAIN2, TREBLE, BASS)
- 1 отверстие для светодиода индикации «работа /STAND-BY»
- 1 отверстие для выключателя режима STAND-BY.

\*дополнительная опция; в состав стандартного комплекта не входит

[www.goldenmiddle.com](http://www.goldenmiddle.com)  
[sale@goldenmiddle.com](mailto:sale@goldenmiddle.com)

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА  
**ЗИС**  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

# ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА


## КОРПУС 3+3

ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ  
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



### ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

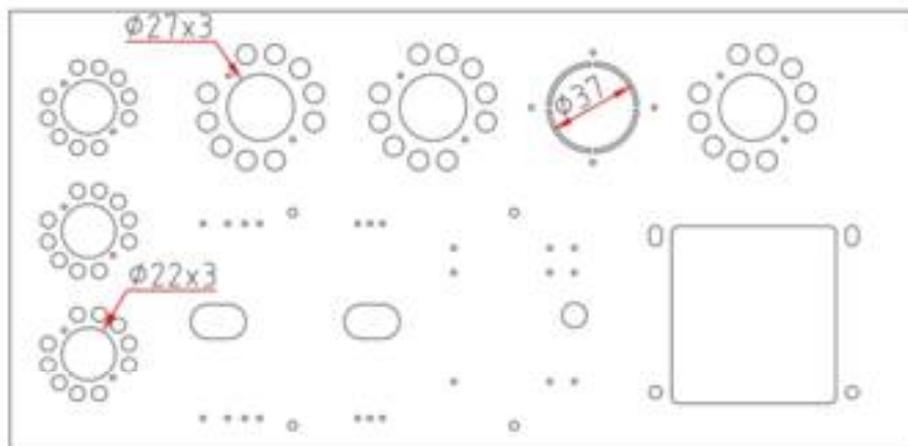


### ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ



# ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

## КОРПУС 3+3

ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ  
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

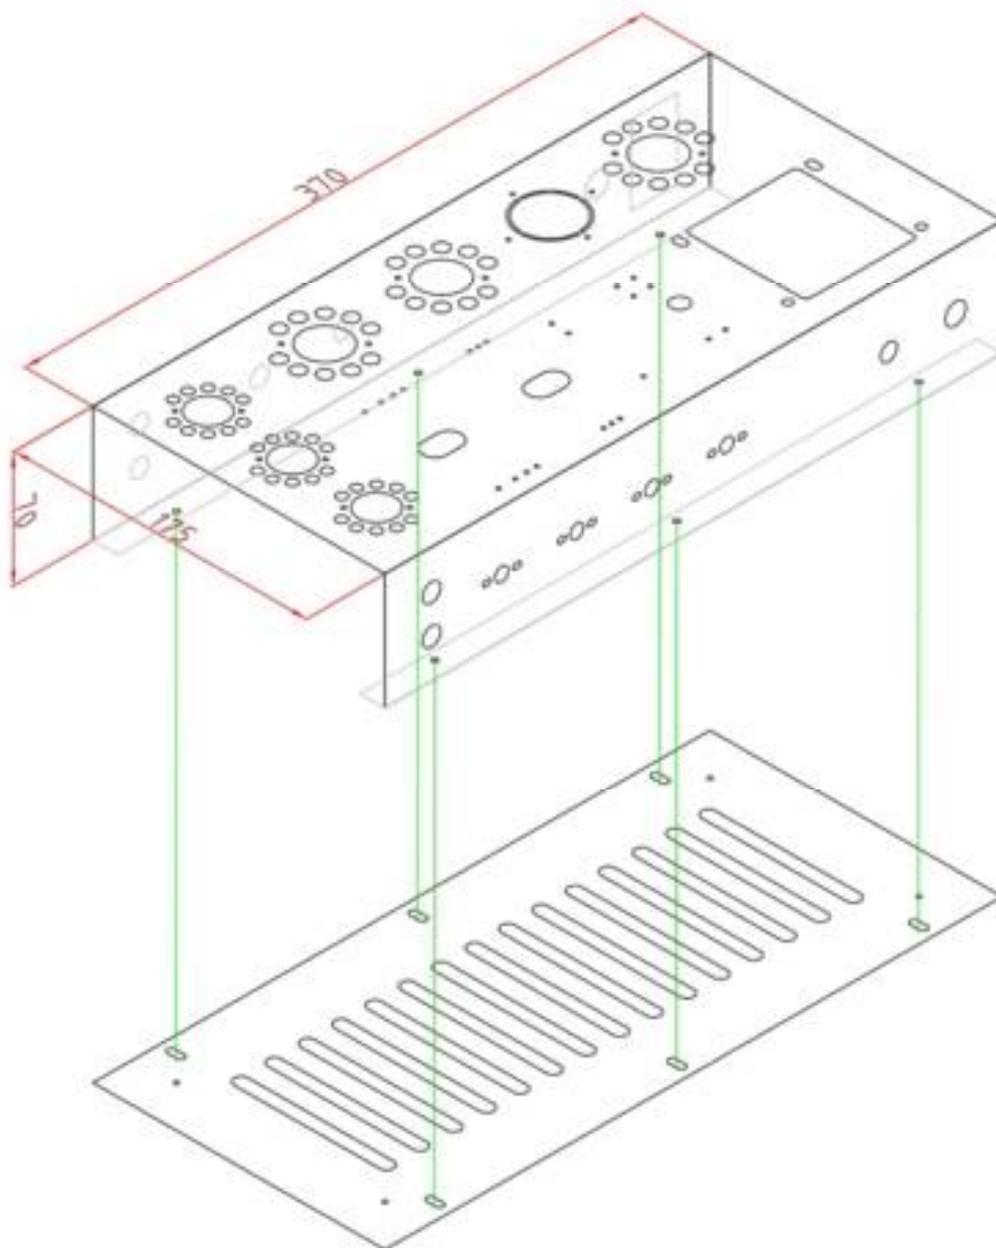

[www.goldenmiddle.com](http://www.goldenmiddle.com)  
[sale@goldenmiddle.com](mailto:sale@goldenmiddle.com)

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА  
**ЗИС**  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
РЕКОМАНДОВАНО