


ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

КОРПУС ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ «CUBE AMP» порошковая окраска цвет RAL9005 (черный)

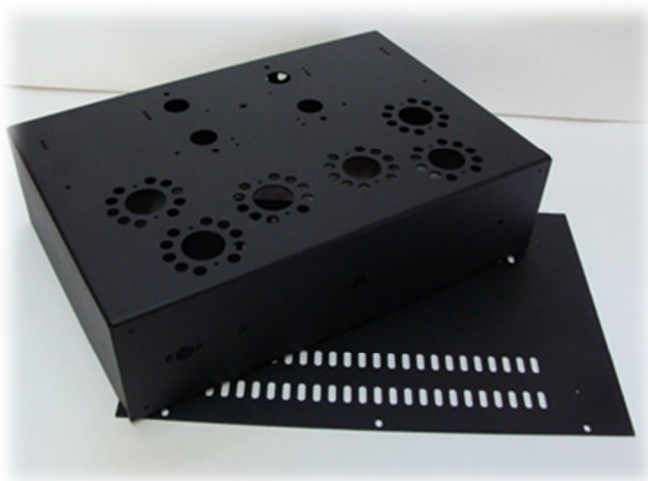

Корпус предназначен для сборки однотактного или двухтактного лампового усилителя с ламповым (кенотронным) выпрямителем источника анодного питания.

Габаритные размеры корпуса: 338 x 230 x B93,5 мм

Комплект: поставки: корпус + днище

Материал: сталь толщиной 1,5 мм

На верхней панели корпуса подготовлены:

- 6 посадочных мест для установки 8-штырьковых ламповых панелей (тип octal) для октальных радиоламп и/или для установки 9-штырьковых ламповых панелей (тип noval) для пальчиковых радиоламп с использованием переходной шайбы (в комплект корпуса не входит)
- 1 посадочное место для силового трансформатора на тороидальном сердечнике габаритной мощностью до 300 Вт с возможностью использования стандартного трансформаторного кожуха 120 x 120 мм от «Золотой Середины»
- 2 посадочных места для двух выходных трансформаторов на магнитопроводе УШ32 / EI96
- 1 посадочное место (изнутри корпуса) для дросселя анодного питания на магнитопроводе УШ22 / EI66

Все посадочные места рассчитаны для грамотного размещениямоточных изделий.

Универсальность крепления позволяет использовать моточные изделия «Золотой Середины» и иных производителей.

На задней панели корпуса подготовлены:

- 1 отверстие для установки сетевого терминала типа IEC со встроенным предохранителем (без выключателя)
- 6 отверстия для разъёмов типа BANANA для подключения громкоговорителей
- 4 отверстия для разъёмов RCA
- отверстия для крепления печатной платы источника питания «P-OWER» производства «Золотой Середины».

На лицевой панели корпуса подготовлены:

- 1 отверстие для светодиода индикации
- 1 отверстие для регулятора громкости
- 1 отверстие для кнопки включения / выключения усилителя
- 1 отверстие для переключения входов

