ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

ШАССИ МОНТАЖНОЕ
ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ «CUBE AMP»
неокрашенное или порошковая окраска цвет RAL9005 (черный)

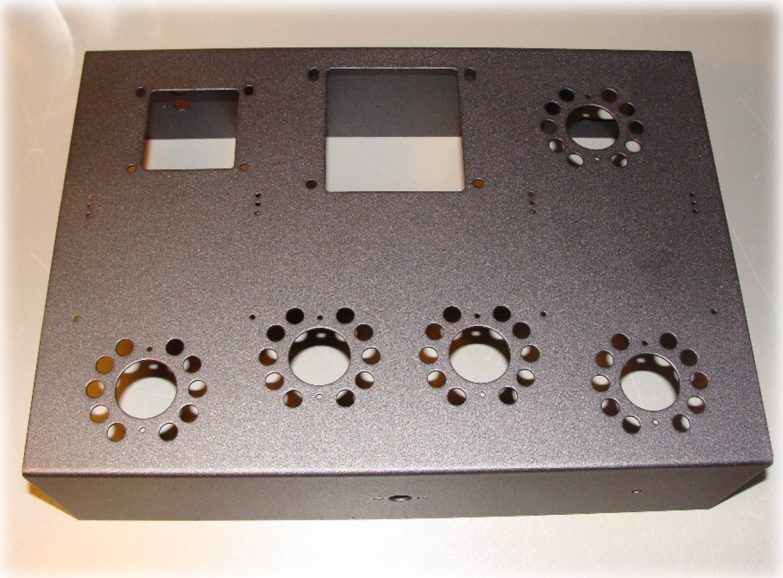

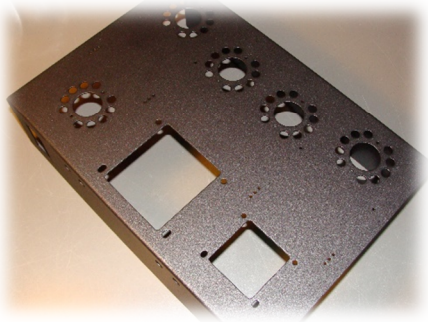

Шасси монтажное без днища и боковых стенок предназначено
для сборки лампового усилителя с ламповым (кенотронным) выпрямителем источника анодного питания.
Габаритные размеры шасси: 320 x 225 x B85 мм
Материал: сталь толщиной 1,5 мм

На монтажном шасси имеются:
- 5 посадочных мест для установки 8-штырьковых ламповых панелей (тип octal) для радиоламп (6П6С, 6П3С, el34, 6L6, 6С4С, 6550, КТ88, 6Н7С, 6Н8С, 6Н9С т.д.) и кенотрона (5Ц3С, 5Ц4С, GZ34, 5U4G, 5Y4 и т.д.)
- отверстия для крепления печатной платы стабилизатора анодного питания «STABILIGHT» производства «Золотой Середины»
- 1 посадочное место для силового трансформатора на магнитопроводе УШ32 / EI96
- 2 посадочных места (изнутри шасси) для двух выходных трансформаторов на магнитопроводе УШ32 / EI96
- посадочное место для дросселя анодного питания на магнитопроводе УШ22 / EI66

Все посадочные места рассчитаны для грамотного размещения моточных изделий.
Универсальность крепления позволяет использовать моточные изделия «Золотой Середины» и иных производителей.

На задней панели монтажного шасси подготовлены:
- 1 отверстие для установки сетевого терминала типа IEC со встроенным выключателем и предохранителем
- 4 отверстия для разъёмов типа BANANA для подключения громкоговорителей
- 2 отверстия для разъёмов RCA
- отверстия для крепления печатной платы источника питания «P-OWER» производства «Золотой Середины».

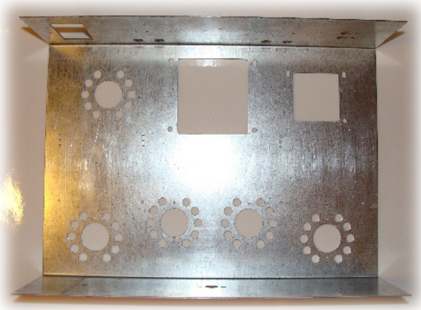

На лицевой панели имеются:
-1 отверстие для светодиода индикации
- 1 отверстие для регулятора громкости

www.goldenmiddle.com
sale@goldenmiddle.com

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
ЗIIС
санкт-петербург

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

ШАССИ МОНТАЖНОЕ
ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ «CUBE AMP»
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

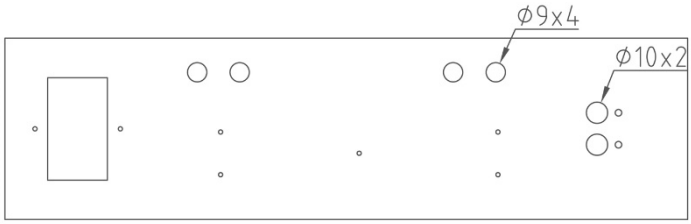

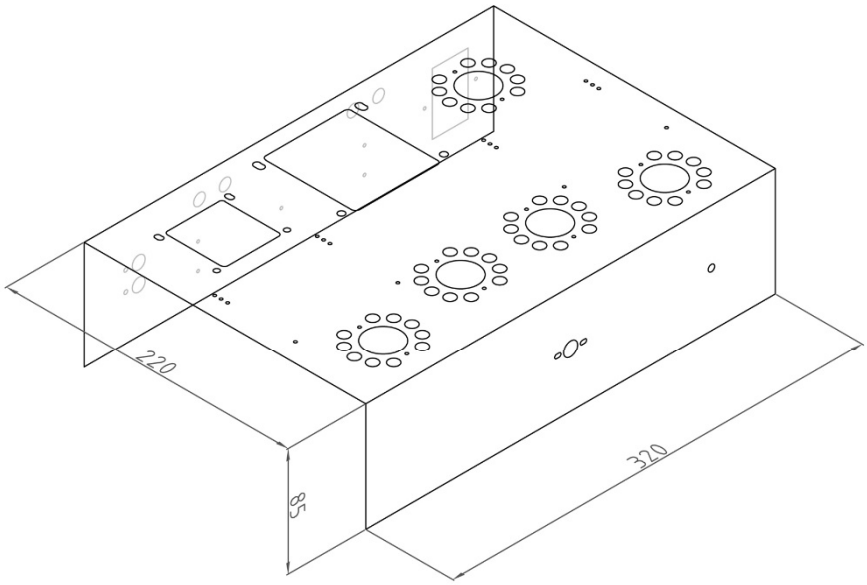

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

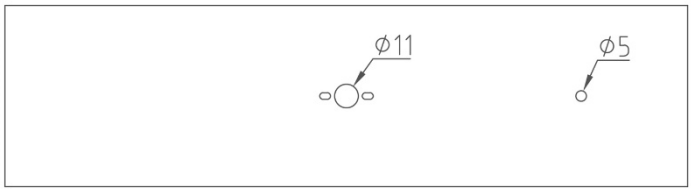

www.goldenmiddle.com
sale@goldenmiddle.com

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
ЗЦС
санкт-петербург